

**domo**

SISTEMAS CREATIVOS  
DE VENTANAS



# 67RT thermic PLUS

SISTEMA PRACTICABLE

*Ventanas  
con vistas  
a su  
Bienestar*

**67RT** thermic PLUS

Sencillez y versatilidad

Fácil de montar

Múltiples aplicaciones



...y  
disfruta  
del  
auténtico  
confort



## Ahorro energético

Conseguir el máximo ahorro energético depende de varios factores.

Con respecto al marco, éste debe tener óptimos valores en permabilidad al aire, transmitancia térmica y porcentaje de la sección del marco en el hueco de la ventana. El sistema **DOMO 67RT TP**, dispone de todos ellos gracias a que está especialmente diseñado con **rotura de puente térmico, Thermic Plus** (aislantes de baja conductividad térmica. Opcional), posibilidad de **doble cámara para el vidrio**, etc. En cuanto al vidrio a instalar, también debe tener óptimos valores en transmitancia térmica para conseguir juntos una alta eficiencia energética.



## Aislamiento acústico

Si deseamos obtener una estancia tranquila y confortable es fundamental un aislamiento acústico de calidad, como el que ofrece el **DOMO 67RT TP**. Su diseño le confiere una fantástica impermeabilidad al aire, lo cual la hace ideal para impedir que los sonidos fluyan a través de ella. Las ventanas practicables son las que mayor aislamiento acústico nos van a proporcionar gracias a sus sistemas de juntas, siempre que se tenga en cuenta la elección adecuada del vidrio.



## Mantenimiento

Las ventanas DOMO son la solución más idónea para una máxima durabilidad, siempre que se les realice un breve mantenimiento cada cierto tiempo. Mínimo una vez al año (en caso de estar en zonas de costa, próximo a carreteras de mucho tráfico o ambientes agresivos, la frecuencia deberá ser mayor):

- Realizar la limpieza exterior utilizando un detergente neutro con una esponja suave. Tanto la superficie a limpiar como el detergente empleado no deben superar los 20°C y no encontrarse expuesta directamente al sol durante el proceso.
- Utilizar algún tipo de elemento de aspiración para extraer el polvo y elementos extraños acumulados entre las juntas de batiente del marco y los componentes del herraje.
- Lubricar los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante multiusos.



## La elegancia del aluminio

Las ventanas DOMO ofrecen una estética estilizada con posibilidad de acabados tanto en líneas rectas como curvas, lo cual las hace ideales para integrarlas a la perfección en cualquier estilo decorativo: clásico, moderno o contemporáneo. A lo largo del tiempo, los sistemas DOMO han ido reduciendo los marcos para ganar en estética. Otro detalle de su diseño es que se puede elegir entre bisagras tradicionales o bisagras ocultas para darle un aspecto más minimalista.



## Seguridad

Las propiedades del aluminio confieren a las ventanas DOMO alta resistencia por lo que ni se deforman con el tiempo, ni con los agentes meteorológicos, ni tampoco son combustibles, ofreciendo así mayor seguridad en todos los aspectos. Disponible con cerradura de un punto o de 3 puntos. Posibilidad de incluir accesorios de seguridad con los sistemas homologados RC2 para ventanas y RC3 para puertas.




## Tipos de apertura


Si desea otros tipos de apertura, consúltenos.




Fijo




Abatible  
apertura interior




Abatible  
apertura exterior




Oscilo-batiente



Oscilante

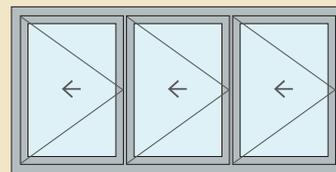


Plegable




Oscilo-Paralela



El tratamiento superficial de lacado de los **Sistemas DOMO** está garantizado con el sello de máxima calidad a nivel europeo **QUALICOAT SEASIDE**: tratamiento marino anticorrosión. Los acabados decorativos como los de efecto madera, cuentan con la licencia **QUALIDECO** optimizados para su uso en exterior. Así mismo, los perfiles anodizados se realizan bajo los estándares de calidad de la marca **EWAA-EURAS**.



Blanco



Blanco mate



Noir 2100 sablé



Natural mate anodizado




Inox grata repulido anodizado



Negro mate texturado



7012



7016



8014



8019



1015TX




6005TX



7012TX



7016TX



7022TX



7035TX



8014TX



8019TX



Negro TX



9005TX



9006TX




9007TX



Pino texturado




Embero Texturado

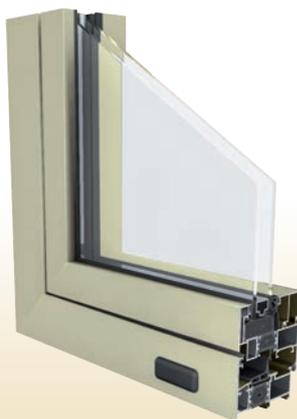


# 67RT thermic PLUS

## Sección lateral

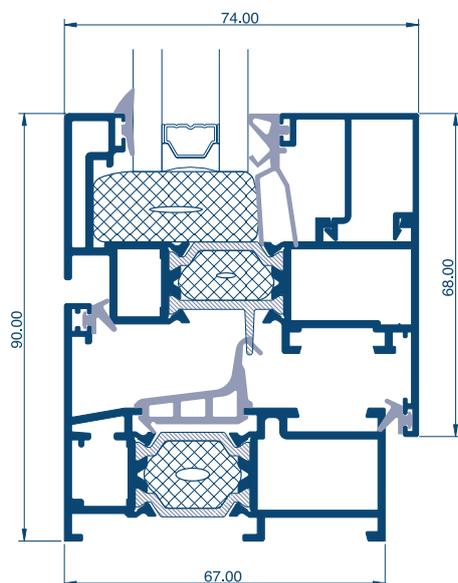

## Sección central

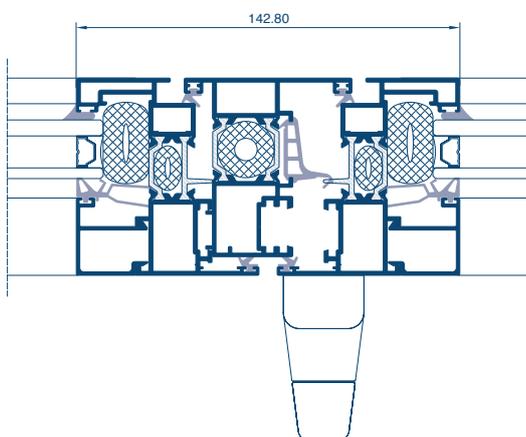

## CARACTERÍSTICAS

- Rotura puente térmico.
- Practicable cámara europea.
- Perfiles en extrusión de aleación 6063.
- Espesor general 1.5 mm.
- Acristalamiento por medio de junquillos a presión o con grapa.
- Juntas de estanquidad en EPDM con ángulos vulcanizados para junta central.
- Escuadras y juntas de batiente comunes para todos los sistemas practicables.
- Escuadras de unión de aluminio inyectado con pulsante de anclaje.
- Escuadras de alineamiento en acero Inox y Zamak.
- Drenaje de hoja invisible.
- Profundidad del marco 67 / 73 mm.
- Profundidad de hoja 74 mm.
- Posibilidad de combinar marcos, hojas y junquillos rectos y curvos.
- Conexión sólida mecánica de poliamida de alta resistencia de 24 mm, con inserción de aislantes de baja conductividad térmica.



Sistema DOMO 67RT - Thermic Plus.  
Consultar especificaciones de cálculo

Resistencia a la carga de viento	Clase C5
Permeabilidad al aire	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1650
Sustancias peligrosas	NPD
Capacidad de soporte de carga de los dispositivos de seguridad	APTO
Prestaciones acústicas	40dB
Transmitancia térmica (Uw)	desde 1,0 W/m²K



**INDALSU**

Fábrica y central  
Ctra. de Caldas-Villagarcía, km. 2,5  
36659 Caldas de Reyes (Pontevedra)  
T. 986 539 071 / F. 986 539 720  
indalsu@indalsu.com

[www.indalsu.com](http://www.indalsu.com)

Atención al cliente  
**902 145 541**



Para sacar el máximo provecho de nuestras ventanas, recomendamos contar con los servicios de un profesional que garantice una correcta instalación.



100%  
RECICLABLE



CONCIENCIADOS CON  
EL MEDIO AMBIENTE